

QUICK-CONNECT

Rollmax con nuovo sistema di connessione

NEW

CONNETTORE A 2 VIE
RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE
in materiale plastico speciale (260 °C)



FACILITA IL MONTAGGIO / SMONTAGGIO

Quick-connect permette di sostituire gli elementi danneggiati senza dover smontare tutto il gruppo

Quick-connect facilita il cablaggio dei sistemi con molti punti di iniezione

 **ROTFIL** 

The Heating Elements

Connettore dal disegno molto compatto in materiale plastico resistente ad alte temperature (260°C)

Elevata forza di aggancio / ritenzione

Quick-connect resiste ad una trazione minima di 8Kg anche a 260°C

Elevato amperaggio

Quick-connect è progettato per permettere una corrente di 7 Amp/250 VAC anche a 260°C

Grado di protezione

Quick-connect è progettato per grado di tenuta IP63




Elevati valori di isolamento dielettrico

Quick-connect resiste ad una tensione di prova di 1500V applicata per 1 secondo a 260°C

Applicabile su tutti i tipi di Rollmax

Quick-connect può essere utilizzato con i Rollmax con le seguenti sezioni:

3,3mm x 3,3mm	2,2mm x 4,2mm	1,8mm x 3,2mm
3,3mm circolare	3,7mm circolare	

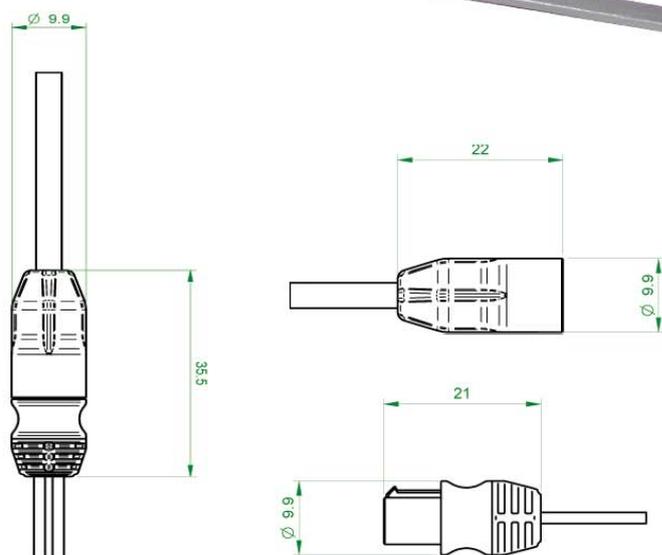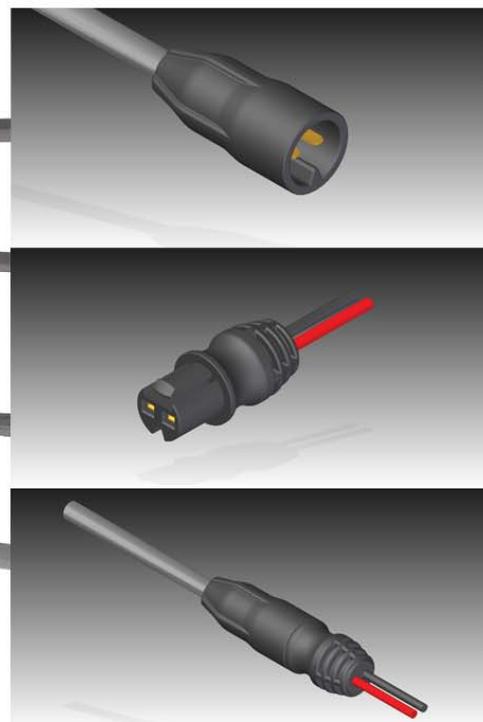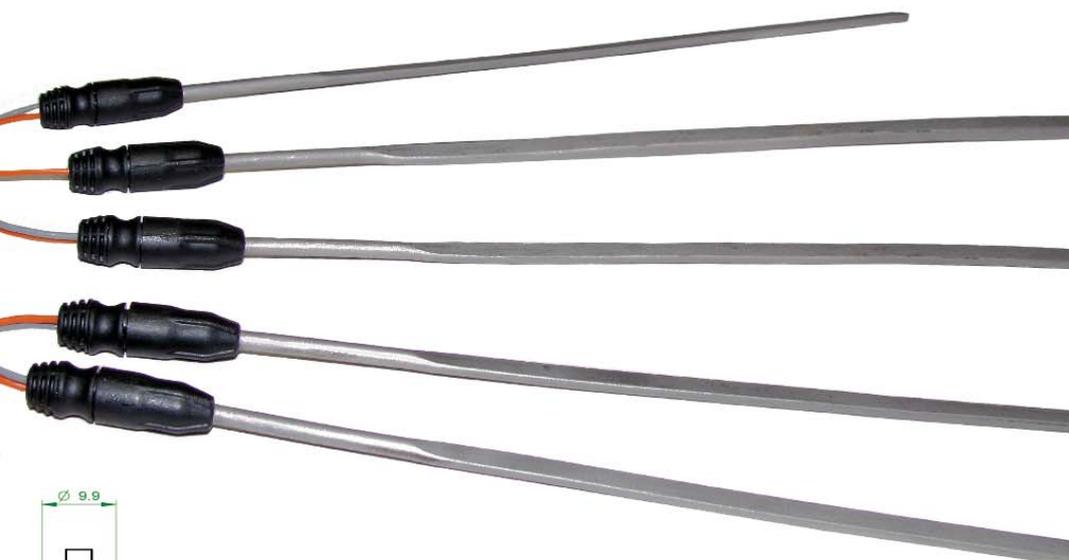

**La transizione con
Quick-connect a connettore
chiuso ha un ingombro
molto ridotto
d 10mm x L 36mm totali**